

Fiche d'information

L'installation et la mise en service des appareils doivent obligatoirement être effectués par des techniciens

Variation possible :




Attention toutefois, risque de bruit en gradation. S'assurer de la compatibilité du gradateur ferro-magnétique **TORIQUE**

Règle 1 - câblage


Espacer les transfos les uns des autres de minimum 50 cm.

Effectuer tous les branchements en boîtier étanche de dérivation résinée 230 V

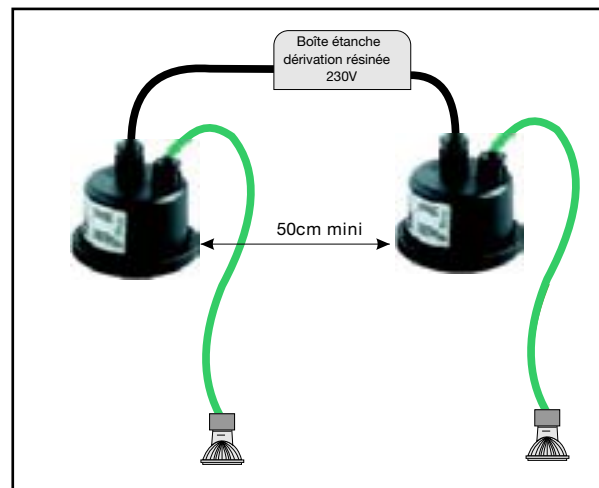


Règle 2

Ne jamais immerger un transfo.
Ne jamais l'enterrer sans drainer le terrain, afin d'éviter toute eau stagnante

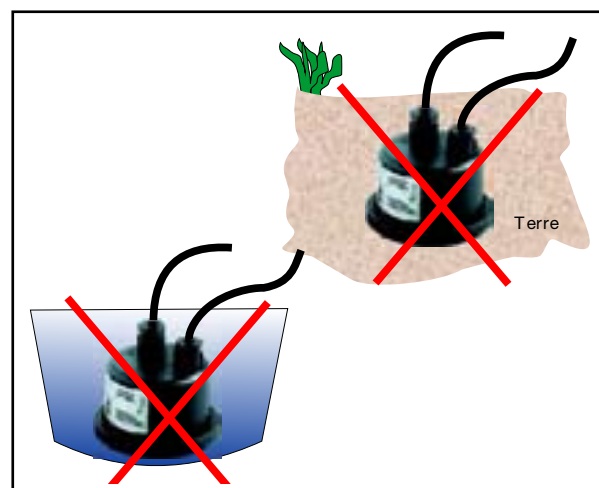

Règle 3 - Drainage du sol

Si vous enterrez vos transfos, prévoir obligatoirement un drainage par gravier.

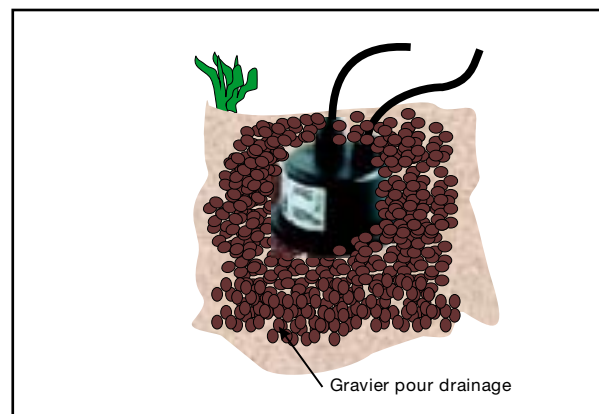

Toute installation non conforme entraîne une annulation de la garantie ainsi que la responsabilité de celui qui aura réalisé l'installation.